



BECHEM Lubricator 125

Specialsmøremidler for fødevarerindustrien

Specielt udviklet til fødevarerindustrien

BECHEM specialsmøremidler er udviklet til højt belastede maskinelementer i fødevarer, foder og farmaceutiske industrier. De udmærker sig i krævende applikationer, såsom mejerier, kafferisteanlæg, store slagterier, konserves- og frysewarefabrikker, kantine køkkener og drikkevarerindustrien. Topprodukterne er selvfølgelig også NSF-H1-registreret, Halal- og Kosher-certificeret såvel som ISO 21469 certificeret.

Berusynth 220 H1

Berusynth 220 H1 er en syntetisk, allergenfri højtydende smørelolie til recirkulerende smøring samt til smøring af maskinelementer. Berusynth 220 H1 giver effektiv korrosions-/slidbeskyttelse, høj belastnings kapacitet, er lugt/smagsneutral og neutral over for de fleste almindelige pakninger og maling.



Berulub FB 34-2

Den højtydende, allergenfreie universelle smørefedt Berulub FB 34-2 er lugt- og smagsfri og tilbyder fremragende korrosions- og slidbeskyttelse, god bæreevne, god lav- og højtemperaturmodstand og er også exceptionelt modstandsdygtig over for varmt vand og damp.


Berulub FG-H 2 EP

Den syntetiske, allergenfreie og højtydende smørefedt Berulub FG-H 2 EP forhindrer stick-slip og er kendetegnet ved høj bæreevne, god vedhæftning og tætningseffekt samt pålidelig korrosions- og slidbeskyttelse. Berulub FG-H 2 EP er modstandsdygtig over for ældning, koldt og varmt vand, damp, vandige alkaliske og sure desinfektionsmidler samt rengøringsmidler.



Smøreapparatet er særligt velegnet ved tilførsel af smøremiddel til svært tilgængelige enkelte smørepunkter. Det kan bruges ved smørepunkter for glidelejer og rullelejer, lineære føringer, sporruller, aksler, tætninger, spindler, rulle- og tankkæder. BECHEM Lubricator 125 giver perfekt smøring i op til et år og forbedrer både økonomi, tidsbesparelse, arbejdssikkerhed og hygiejne.

Tilbehør på forespørgsel

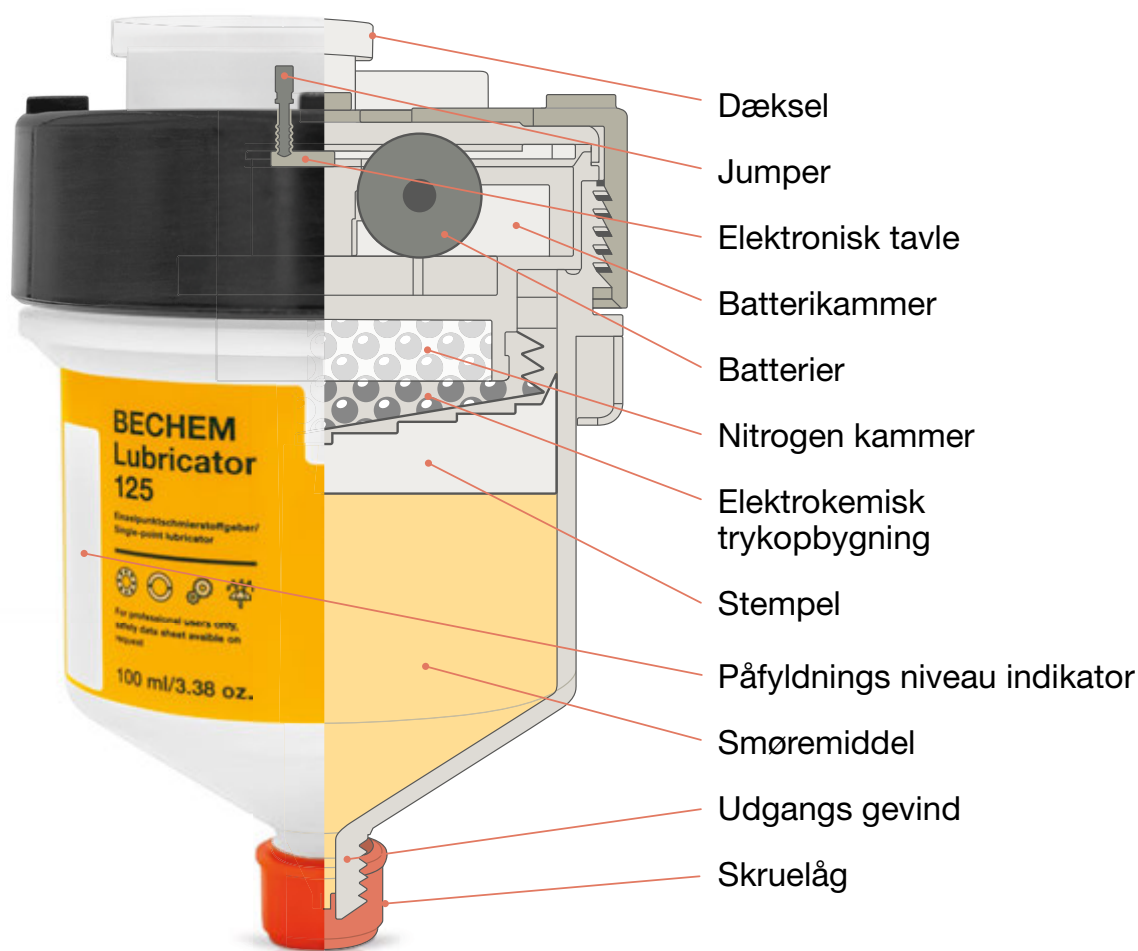

BECHEM-smøreapparatet kan bruges uafhængigt af position. Efter udløb af driftstiden erstattes smøreapparatet af en ny enhed.

Huset er vejrbestandigt, korrosionsbestandigt og tilbyder beskyttelse mod vandindtrængning, når den er nedsænket i en ubestemt tid (IP68).

Type	BECHEM Lubricator 125
Indhold	100 ml
Mål: højde x diameter	130 x 80 mm
Tilslutningsgevind	G ¼
Egenvægt	ca. 230 g
Driftstryk	ca. 5 bar
Driftsspænding	3 V
Batterikapacitet	3000 mAh
IP	68
Batteri (standardversion)	Varta Industrial 4006 (fast installeret, ingen ændring tilsigtet)
Driftstemperaturområde	ca. -20 °C – +50 °C
Relativ luftfugtighed	30 % – 80 %, ikke-kondenserende
Smøringsvarighed, justeringsområde	3, 6, 9 og 12 måneder
Eksplosionsbeskyttelse	BVS 03 ATEX E 223
Identifikation	8II 2G Ex ib IIC T4 / T3 Gb I M2 Ex ib I Mb

Overholdte standarder og retningslinjer	
RL 94/9/ EG	Enheder og beskyttelsessystemer til brug efter hensigten i potentielt eksplosive atmosfærer
RL 98/37 EG	“Maskinsikkerhed“
RL 97/23 EG	“Sikkerhed for trykbærende udstyr“
RL 89/336 EWG	“Elektromagnetisk kompatibilitet“ EMC-retningslinje

ANDRE
PRODUKTER I
GENOPFYLDELIGE
SMØREAPPARATER
PÅ FORE-
SPØRGSEL

Smøreløsninger for industrien



Oplysninger om overholdelse af regler og religiøse kostregler skal hentes fra vores salgsdokumentation

Distributør:

Tribo-Logic Aps

Agerhønebakken 20 · 8660 Skanderborg · Danmark · Tlf. 40 321770 · am@tribo-logic.dk · www.tribo-logic.dk

CARL BECHEM GMBH

Weststr. 120 · 58089 Hagen · Germany · Phone +49 2331 935-0 · Fax +49 2331 935-1199 · bechem@bechem.de · www.bechem.com